


# 参考工法案


下側でコアを受ける装置・設備を設置出来ない場合。穿孔長が 250mm 以上になる場合。可能な限り落下回避率を向上させたい場合。3 点式ビットを使用しての工法案。

通常のガラアゲ名人

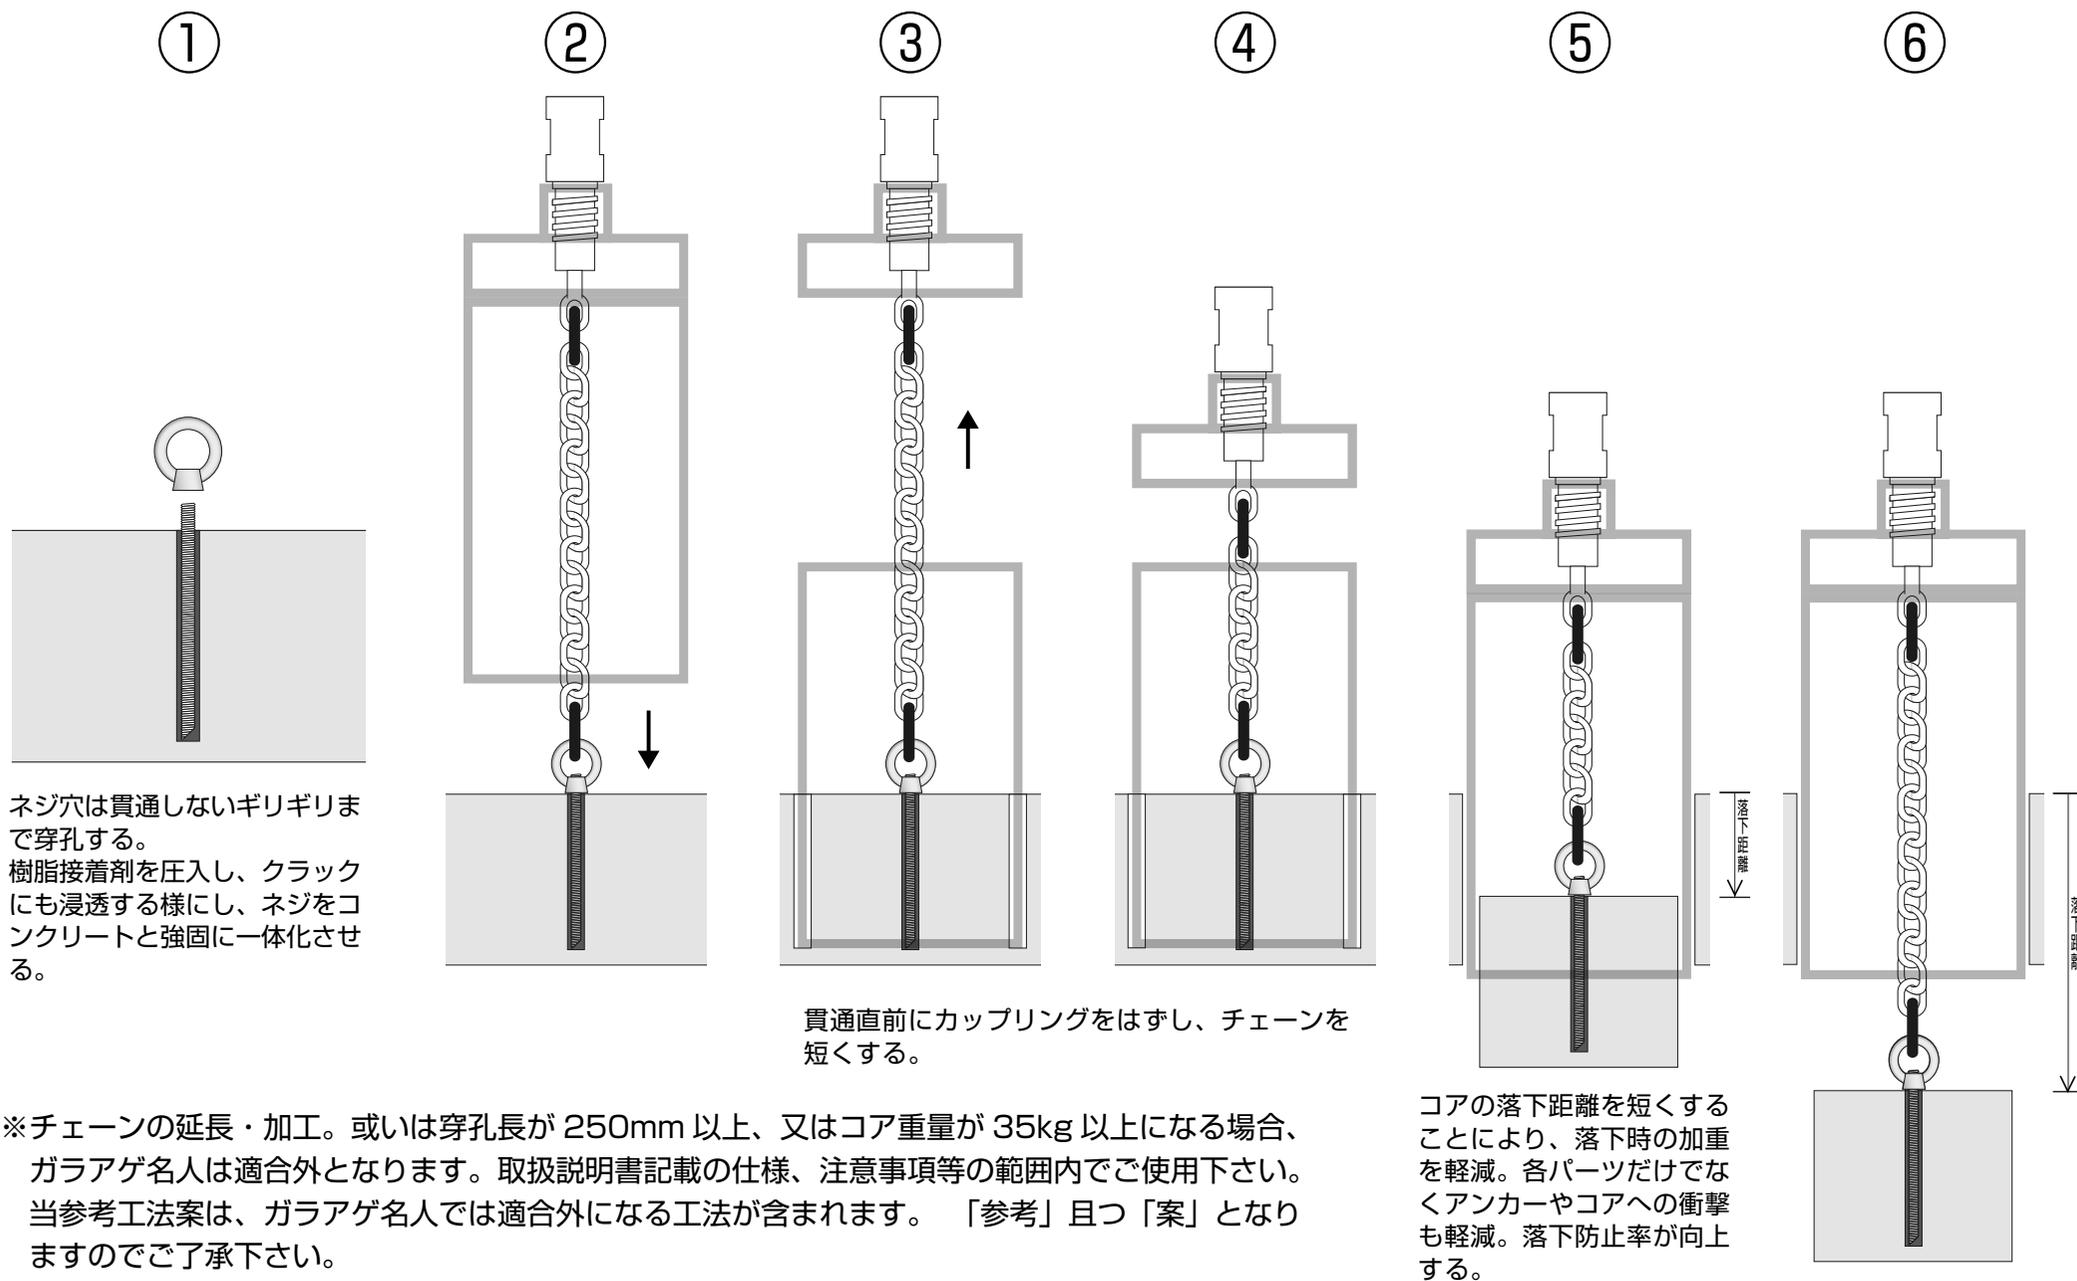


※チェーンの延長・加工。或いは穿孔長が 250mm 以上、又はコア重量が 35kg 以上になる場合、ガラアゲ名人は適合外となります。取扱説明書記載の仕様、注意事項等の範囲内でご使用下さい。当参考工法案は、ガラアゲ名人では適合外になる工法が含まれます。「参考」且つ「案」となりますのでご了承下さい。


①

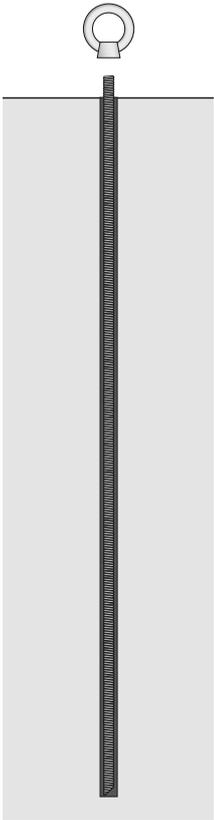

②

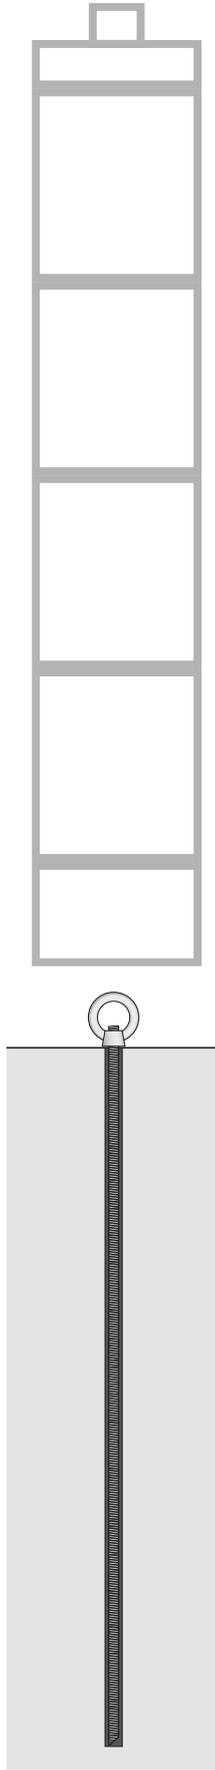

③

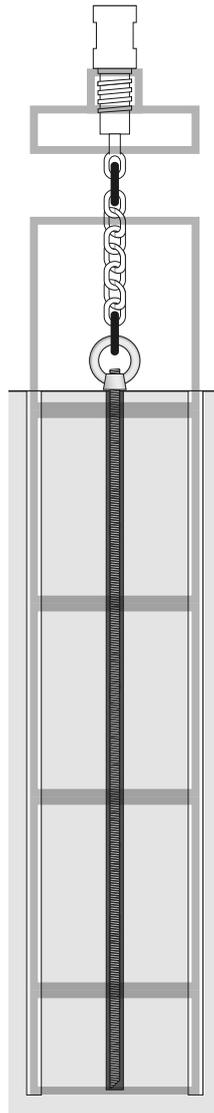

④

